

HR 100W și HR 30W Unități de Ventilație cu Recuperare de Căldură

Caracteristici principale

Descriere	Unitate de Ventilație cu Recuperare de Căldură
Aplicație	ambele unități sunt destinate instalării pe perete, grosimea adecvată a peretelui este de la 220 la 280 mm (până la 500 mm cu extensie, consultați accesoriile)
Coduri	6955 - HR 100W 6954 - HR 30W

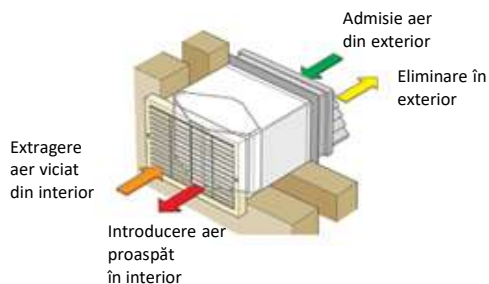



Date de performanță	HR 100W	HR 30W
Viteză mică - admisie	38 m ³ /h	30 m ³ /h
Viteză mică - extracție	43 m ³ /h	35 m ³ /h
Viteză mare - admisie	69 m ³ /h	40 m ³ /h
Viteză mare - extracție	77 m ³ /h	50 m ³ /h
Eficiență recuperare de căldură	max. 70 %	max. 70 %
Nivel sonor pentru viteză mică ¹⁾	20 dB(A)	-
Nivel sonor pentru viteză mare ¹⁾	35 dB(A)	28 dB(A)
Temperatura ambiantului	do 40 °C	
Înălțime x lățime x lungime	195 x 270 x 370 mm (vezi Dimensiuni)	
Greutate	4,85 kg	

1) la 3 m distanță


Date electrice	HR 100W	HR 30W
Alimentare electrică	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Siguranța sursei de alimentare	3 A (externă)	3 A (externă)
Consum de energie la viteză mică	12 W	10 W
Consum de energie la viteză mare	31 W	23 W

Accesorii


Extensie EXT 100	6956 (potrivită pentru HR 100W și HR 30W)
------------------	---

Dimensiuni

Cablare


Cablare pentru viteză mică



Cablare pentru viteză mare



L ... fază

N ... neutru

PE ... pământare