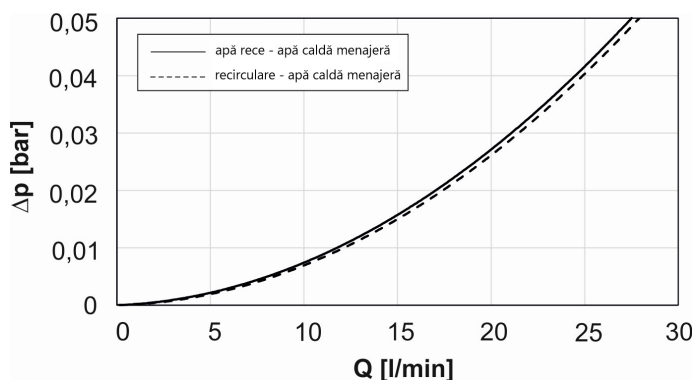


Rezervor de acumulare DUO 390/130 N P

	Principalele caracteristici	
	Domeniu de utilizare	Combinatie Thermal Store cu rezervor de apă caldă menajeră din oțel inoxidabil imersat; o placă de separare etanșă crește factorul de performanță sezonieră a unei pompe de căldură.
	Lichidul de lucru	Apă, amestec apă/glicol (max. 1:1) sau amestec apă/glicerină (max. 2:1) (rezervor), apă (rezervor de apă caldă menajeră imersat).
	Cod rezervor	19131
	Cod izolație	19318
Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)		
Clasa de eficiență energetică		C
Pierdere statică		87 W
Volumul de stocare		396 l
Date tehnice		
Volumul total rezervor de acumulare		396 l
Volum lichid rezervor de acumulare		273 l
Volum rezervor ACM imersat		123 l
Temperatura max. de lucru rezervor de căldură		95 °C
Temperatura de lucru max. rezervor ACM imersat		95 °C
Temperatura max. rezervor de acumulare		3 bar
Presiune de lucru max. rezervor ACM imersat		6 bar
Diametru rezervor de acumulare		550 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare		750 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare		1880 mm
Înălțime de basculare fara izolație		1920 mm
Grosime izolație perimetrală rezervor de acumulare		100 mm
Grosime izolație inferioară rezervor de acumulare		50 mm
Grosime izolație superioară rezervor de acumulare		100 mm
Greutate goală fără izolație		102 kg
Materiale		
Material rezervor de acumulare		S235JR
Izolație perimetrală rezervor de acumulare		fibră sintetică
Rezervor ACM imersat		AISI 304
Suprafața exterioară izolație rezervor de acumulare		polistiren rigid
Izolația superioară și inferioară rezervor de acumulare		fibră sintetică
Conductivitatea termică a izolației $\lambda \leq 0.037$ W/mK, rezistență termică (pe termen scurt/lung) 150/100 °C, clasa de foc E.		
Accesorii		
Rezistențe electrice		modelele ETT-C, F2, M, P, U
Lungime max. rezistență el.		500 mm
Anod electronic		cod 13793
Vase de expansiune		model HW 8 l și mai mare
Piese de schimb (anod din magneziu)		
Anod din magneziu		cod 19152


Rezervor de acumulare DUO 390/130 N P

Volum ACM preparat (încălzit de la 10 °C la 40 °C)				
Volum încălzit	Temperatura rezervor	Sursa Backup	Debit [l/min]	Volume apă caldă [l]
Intreg	60 °C	10 kW	8	331
			12	223
			20	174
Intreg	60 °C	nimic	8	277
			12	254
			20	197
Deasupra separator metalic	60 °C	10 kW	8	199
			12	176
			20	157
Intreg	80 °C	nimic	8	487
			12	458
			20	351

Diagrama scăderii de presiune în schimbătorul de căldură ACM


Rezervor de acumulare DUO 390/130 N P

Dimensiuni

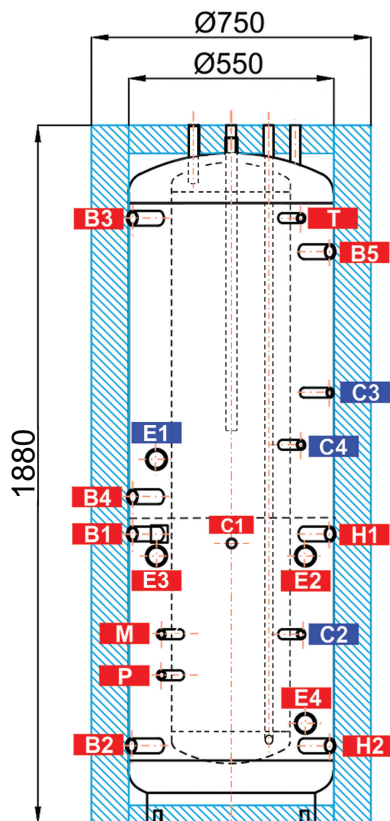

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Surse de căldură			
B1	Tur din sursa de căldură	G 1" F	780
B2	Retur spre sursa de căldură	G 1" F	210
B3	Tur din sursa de căldură	G 1" F	1630
B4	Retur spre sursa de căldură	G 1" F	880
B5	Tur din sursa de căldură	G 1" F	1540
Sistem de încălzire			
H1	Tur spre sistem de încălzire	G 1" F	780
H2	Retur din sistem de încălzire	G 1" F	210
Rezistențe electrice			
E1	Rezistență el. (ACM)	G 6/4" F	980
E2	Rezistență el. (încălzire)	G 6/4" F	720
E3	Rezistență el. (încălzire)	G 6/4" F	720
E4	Rezistență el. (FV)	G 6/4" F	270
Încălzire ACM			
W1	Apa rece	G 3/4" F	1880
W2	Apă caldă menajeră	G 3/4" F	1880
W3	Recirculare	G 3/4" F	1880
A1	Anod	G 3/4" F	1855
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	750
C2	Senzor temperatură	G 1/2" F	510
C3	Senzor temperatură	G 1/2" F	1160
C4	Senzor temperatură	G 1/2" F	1020
T	Termometru	G 1/2" F	1630
M	Manometru	G 1/2" F	510
P	Supapă de siguranță	G 1/2" F	400
Aerisirea			
O	Aerisitor	G 1/2" F	1880