



FIȘĂ TEHNICĂ


Termoventil TSV3 BM

TSV3 BM 	TSV3 BM cu olandez G1" Fu 	Caracteristici principale
Descriere		Termoventilul TSV3 BM este destinată pentru cazane pe combustibil solid și termoșeminee, unde asigură menținerea temperaturii minime de intrare în cazan (foc) peste temperatura de condensare a gazelor de ardere, prevenind astfel coroziunea la temperaturi scăzute a cazanului. Acest lucru contribuie la o limitare semnificativă a depunerilor de gudron și a murdăririi cazanului, la o eficiență crescută a arderii combustibilului și la prelungirea duratei de viață a cazanului. Funcționează automat, reglând debitul prin intrarea B în funcție de temperatura fluidului.
Fluid de lucru		Apă, lichid de transfer termic antigel pentru sisteme de încălzire.
Instalare		Orice poziție.

Coduri	
13977	TSV3 BM pentru temperatură de deschidere de 45 °C
18855	TSV3 BM pentru temperatură de deschidere de 50 °C
13978	TSV3 BM pentru temperatură de deschidere de 55 °C
13979	TSV3 BM pentru temperatură de deschidere de 65 °C
13980	TSV3 BM cu olandez G 1" Fu pentru temperatură de deschidere de 45 °C
13981	TSV3 BM cu olandez G 1" Fu pentru temperatură de deschidere de 55 °C
13982	TSV3 BM cu olandez G 1" Fu pentru temperatură de deschidere de 65 °C

Date tehnice	TSV3 BM	TSV3 BM cu olandez G 1" Fu
Presiune maximă de lucru	6 bar	6 bar
Temperatură maximă de lucru	95 °C	95 °C
Kvs (direcția A → AB)	9,8 m ³ /h	8,6 m ³ /h
Kvs (direcția B → AB)	5,3 m ³ /h	5,1 m ³ /h
Diametru interior nominal	DN 25	DN 25
Racorduri	G 1" M	G 1" M x G 1" Fu
Greutate	0,65 kg	0,69 kg


Materiale	
Carcasă supapă	alamă
Capac supapă	alamă
Con	alamă
Garnitură	EPDM

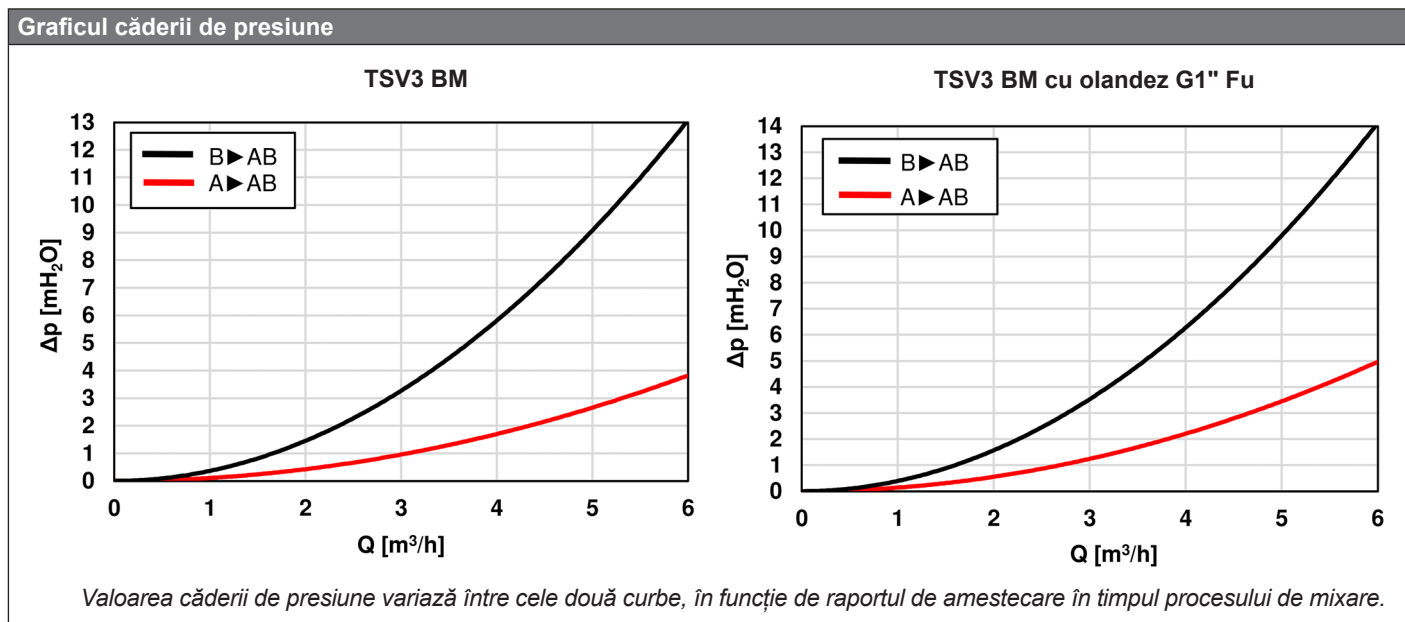

FIȘĂ TEHNICĂ

Termoventil TSV3 BM

Dimensiuni

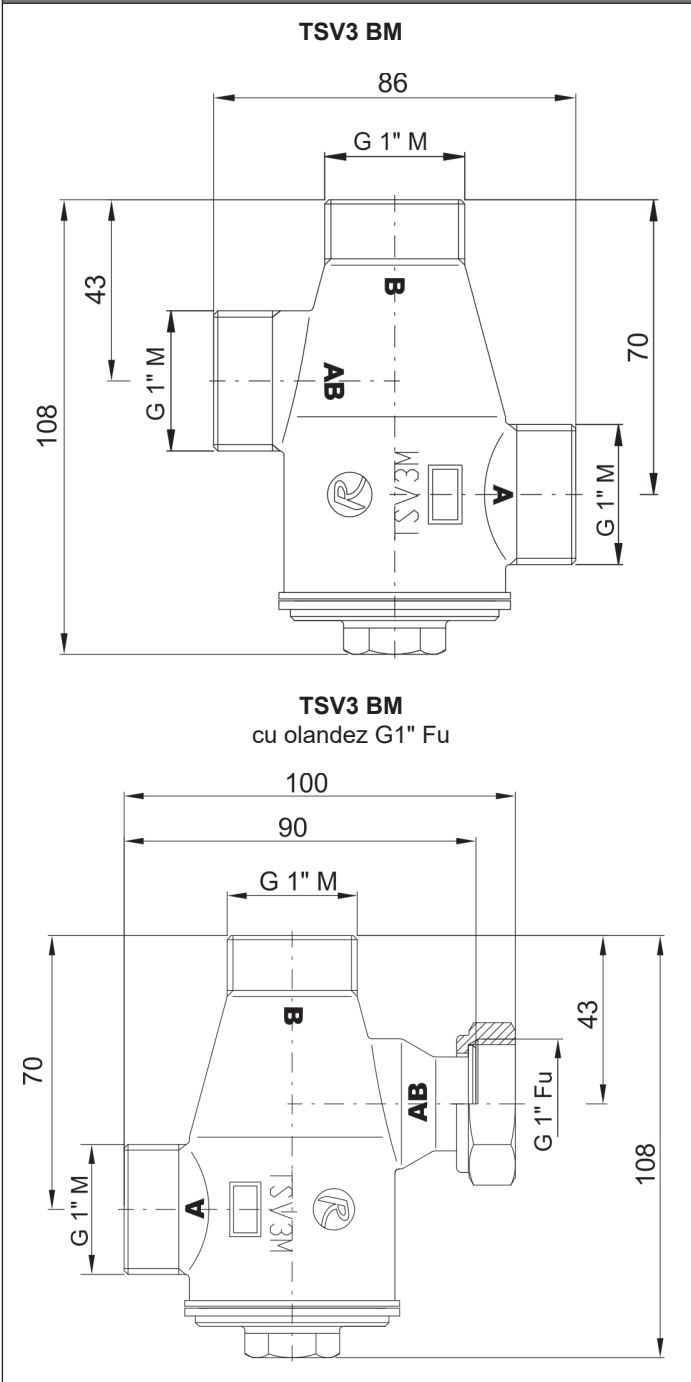

Exemplu de conexiune

