

FIȘĂ TEHNICĂ

Vană termostatică antiopărire TVmix





Carsacteristicile principale

Descriere	Vana asigură mixarea apei reci și calde de la o sursă de căldură în așa fel ca apa la ieșire să fie la temperatura setată. Dacă alimentarea cu apă rece este întreruptă, vana închide alimentarea cu apă caldă pentru a evita opărirea la punctul de ieșire. Vanele cu codurile 19483 și 21774 pot fi utilizate și ca vane de mixare pentru încălzirea apei, e.g. pentru încălzirea prin pardoseală.
Fluid de lucru	Apă caldă.
Instalare	Urmând schema de conectare, trebuie respectată direcția de curgere marcată cu săgeți pe carcasă.

Materiale

Carcasă vană	alamă CW626N (resistent la dezincare)
Capac vană	plastic

Date Tehnice

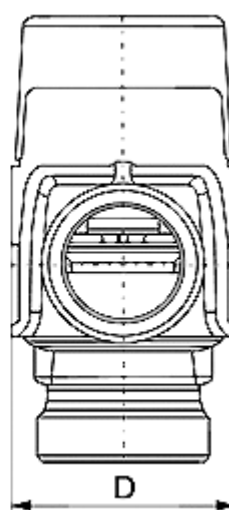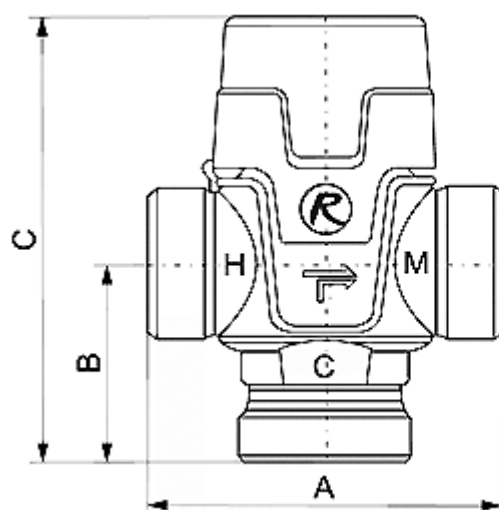

H – intrare apă caldă
C – intrare apă rece
M – ieșire apă mixată

Tip	TVmix 1/2M	TVmix 15Cu	TVmix 3/4M	TVmix 3/4F	TVmix 1M	TVmix 1M	TVmix 1M
Cod comandă vană	14508	14513	14509	14512	14510	19483	21774
Interval de temperatură reglabil [°C]	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	35–65 +/- 3	25–45 +/- 3	35–65 +/- 3
Conexiuni	G1/2" M	Cu tubă 15 mm	G3/4" M	G3/4" F	G1" M	G1" M	G1" M
Kvs [m³/h]	1.3	1.3	1.6	1.8	1.8	3.5	3.5
Max. presiune de lucru [bar]	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura fluid de lucru [°C]	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95	5–95
Masă [kg]	0.40	0.42	0.40	0.46	0.42	0.73	0.73
A [mm]	70	86.5	70	70	70	84	84
B [mm]	42.5	51	43.5	43.5	43.5	62	62
C [mm]	99	106	99	99	99	121	121
D [mm]	45	45	45	45	45	55	55
Cod piesă de schimb element termostatic	14738	14738	14738	14738	14738	21969	21968

FIȘĂ TEHNICĂ

Vană termostatică antiopărire TVmix

Diagrama căderii de presiune

