

FISA TEHNICA

Rezervor de acumulare PS 400 K+



Principalele caracteristici	
Domeniu de utilizare	Stocarea și distribuția ulterioară a energiei termice provenite de la cazane cu combustibil solid, pompe de căldură sau alte surse de căldură.
Lichidul de lucru	apă, amestec apă-glicol (max. 1:1), amestec apă-glicerină (max. 2:1), ulei termic
Cod rezervor de acumulare	15285
Cod izolație	19338

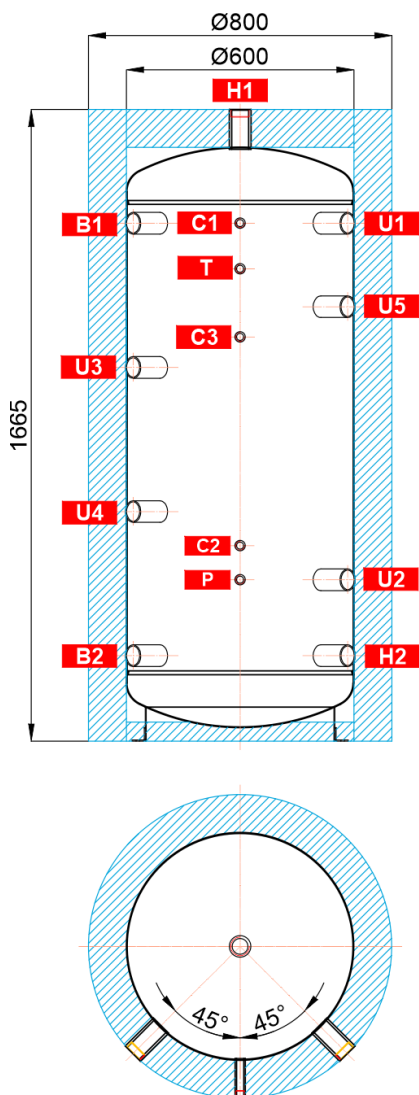
Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)	
	valabil pentru un rezervor cu izolație
Clasa de eficiență energetică	C
Pierdere statică	85 W
Volumul de stocare	403 l

Date tehnice	
Volumul total rezervor de acumulare	403 l
Temperatura max. de lucru rezervor de căldură	95 °C
Temperatura max. rezervor de acumulare	4 bar
Diametru rezervor de acumulare	600 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare	800 mm
Înălțime totală rezervor de acumulare	1665 mm
Înălțime de basculare fără izolație	1700 mm
Grosime izolație perimetrală rezervor de acumulare	100 mm
Grosime izolație inferioară rezervor de acumulare	50 mm
Grosime izolație superioară rezervor de acumulare	100 mm
Greutate goală fără izolație	65 kg

Materiale	
Material rezervor de acumulare	S235JR
Izolație perimetrală rezervor de acumulare	fibră sintetică
Suprafața exterioară izolație rezervor de acumulare	polistiren rigid
Izolația superioară și inferioară rezervor de acumulare	fibră sintetică

Conductivitatea termică a izolației $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$, rezistență termică (pe termen scurt/lung) $150/100 \text{ }^\circ\text{C}$, clasa de foc E.

Accesorii	
Rezistente electrice	Tipuri de ETT-A, C, D, F, P, M
Lungimea max. rezistența el.	680 mm

FISA TEHNICA
Rezervor de acumulare PS 400 K+
Dimensiuni

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	inaltime [mm]
Surse de caldura			
B1	Tur din sursa	G 6/4" F	1365
B2	Retur spre sursa caldura	G 6/4" F	225
Sistem incalzire			
H1	Tur spre sistem incalzire	G 6/4" F	1665
H2	Retur din sistem incalzire	G 6/4" F	255
Control si protectie			
C1	Senzor temperatura	G 1/2" F	1365
C2	Senzor temperatura	G 1/2" F	515
C3	Senzor temperatura	G 1/2" F	1065
T	Termometru	G 1/2" F	1245
P	Supapa de siguranta	G 1/2" F	425
lesiri/intrari universale			
U1	lesiri/intrari universale	G 6/4" F	1365
U2	lesiri/intrari universale	G 6/4" F	425
U3	lesiri/intrari universale	G 6/4" F	985
U4	lesiri/intrari universale	G 6/4" F	605
U5	lesiri/intrari universale	G 6/4" F	1145