FISĂ TEHNICĂ

Rezervor ACM R0BC 1500

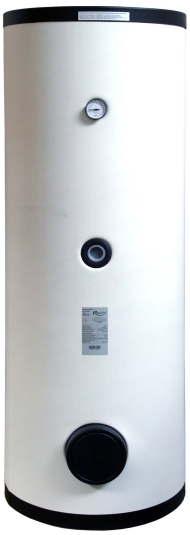

Principalele caracterisici	
Domeniu de utilizare	Rezervorul de stocare a apei calde fără schimbătoare de căldură interioare este destinat încălzirii apei calde de consum. Pot fi conectate până la 2 surse de căldură prin intermediul schimbătoarelor de căldură externe. Acesta este prevăzut cu izolație detașabilă și cu o tijă anodică de magneziu care îi protejează suprafața interioară de coroziune. Opțional, se poate instala o tijă anodică electronică în locul celei de magneziu, pentru coduri consultați tabelul Accesorii. Dacă se dorește, în rezervorul de apă caldă poate fi instalat un element de încălzire electric.
Lichidul de lucru	apă
Cod	16715

Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)	
Clasa de eficiență energetică	nu este dat
Pierdere statică	146 W
Volumul de stocare	1494 l

Date tehnice	
Volum total rezervor ACM	1494 l
Temperatura de lucru max. rezervor ACM	95 °C
Presiunea de lucru max. rezervor ACM	10 bar
Diametru rezervor ACM	1000 mm
Diametru rezervor ACM cu izolatie	1200 mm
Înălțime totală rezervor ACM	2285 mm
Înălțime de basculare	2590 mm
Greutate goală rezervor ACM	342 kg

Materiale	
Material rezervor ACM	S235JR, perete intern emailat (DIN 4753-3)
Izolatie rezervor ACM	fibră sintetică
Suprafață exterioară izolație rezervor ACM	PVC

Accesorii	
Rezistențe electrice	modelele ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Lungime max. rezistenta cu E1 / flansa	815 mm / 815 mm
Anod electronic	cod 14429
Anod electronic cu flanșă pentru element de încălzire	cod 17435

Piese de schimb (anod din magneziu)	
Anod Mg. (A1)	cod 464
Anod Mg. (A2)	cod 448
Anod Mg. - tip lanț	cod 13112

FISĂ TEHNICĂ

Rezervor ACM R0BC 1500

Dimensiuni

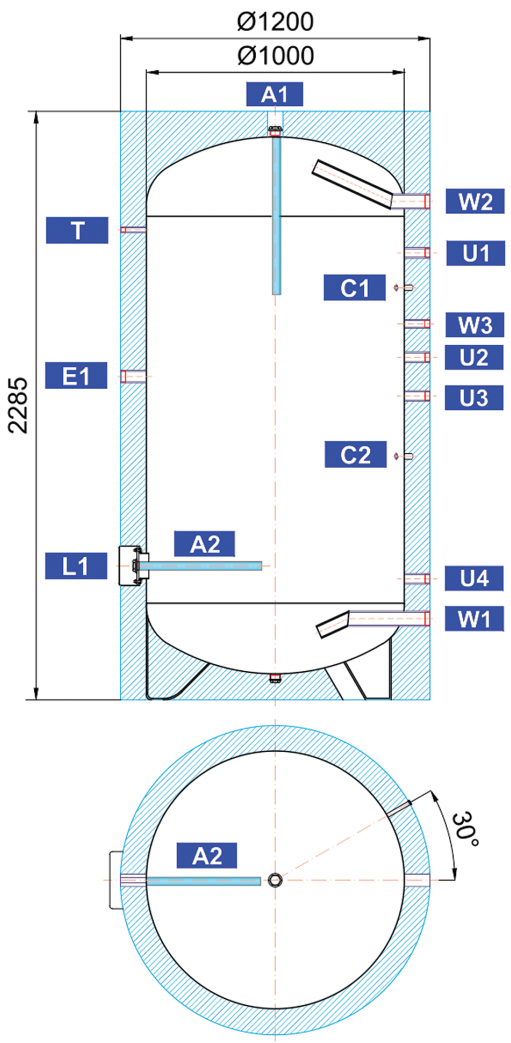

CONEXIUNI			
poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Incalzire ACM			
W1	Apa rece	G 2" F	315
W2	Apă caldă menajeră	G 2" F	1935
W3	Recirculare	G 1" F	1460
Sursă de căldură auxiliară			
E1	Rezistențe electrice	G 6/4" F	1255
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	1600
C2	Senzor temperatură	G 1/2" F	945
T	Termometru	G 1/2" F	1825
Ieșiri/intrări universale			
U1	Ieșiri/intrări universale	G 5/4" F	1735
U2	Ieșiri/intrări universale	G 5/4" F	1330
U3	Ieșiri/intrări universale	G 5/4" F	1180
U4	Ieșiri/intrări universale	G 5/4" F	470
Altele			
L1	Flanșă	8 x M10	520
A1	Anod din magneziu	G 5/4" F	2205
A2	Anod din magneziu	G 5/4" F	520

REGULUSROMTHERM S.R.L., Romania
Calea Borșului 45, Oradea
Tel.:+40 770 127 071
Fax: +40 359 425 933
E-mail: sales.romania@regulus.eu
Web: www.regulusromtherm.ro