

Regulus

CSE2 TMV

**GRUP DE POMPARE
CU VANĂ DE MIXARE
TERMOSTATICĂ**



Include TVmix

- Vană de mixare termostatică a apei calde
- Interval de temperatură reglabil: 25-45 °C


Grup de pompare cu mixare termostatică

Grupul de pompare asigură debitul prin sistemul de încălzire, amestecând la temperatura de ieșire prin intermediul unei vane de mixare termostatică, reglabil manual cu o gamă de 25-45 °C.

Grupul de pompare include un filtru magnetic, ceea ce îl face potrivit pentru sistemele mai vechi cu conducte din oțel. Acesta poate fi montat cu ușurință pe perete sau pe un distribuitor pentru mai multe circuite de încălzire.

Grupul de pompare este deosebit de potrivit pentru circuitele cu încălzire prin pardoseală, tavă sau perete.

Cod comandă: 21417

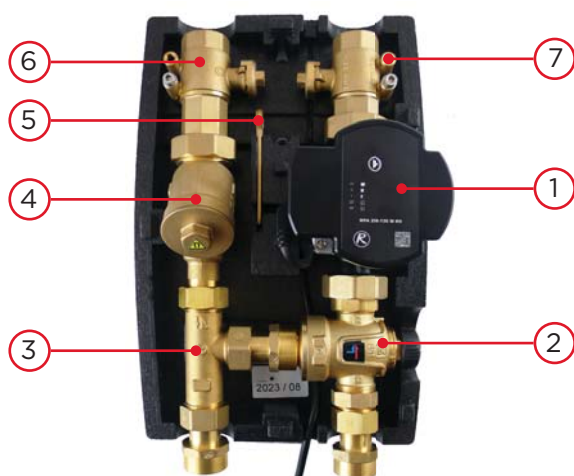

Date tehnice

INTERVAL DE TEMPERATURĂ REGLABIL	25-45 °C +/- 3 °C
ÎNĂLȚIMEA MAX. DE POMPARE	8,5m
PUTERE MAX. ABSORBITĂ	65 W
KVS VANĂ DE MIXARE	3,5 m³/h
RACORDARE	4 x 1" F

- 1 - Pompă de circulație Regulus RPA 25-8
- 2 - Vană de mixare termostatică TVmix
- 3 - Piesă în T cu supapă de sens
- 4 - Filtru cu magnet
- 5 - Cheia de control a robinetelor cu bilă
- 6 - Robinet cu bilă cu teacă pentru senzorul de temperatură (pe conducta de retur de la circuitul de încălzire)
- 7 - Robinet cu bilă cu teacă pentru senzorul de temperatură (pe conducta de tur de la circuitul de încălzire)

Model alternativ

cu pompă Grundfos UPM3 AUTO 25-60



Cod comandă: 19487

Accesorii

Următoarele pot fi adăugate la grupul de pompare:

- **Robinete cu bilă și robinet de golire** (fitingurile de conectare sunt înlocuite cu fittinguri 15695 și robinete cu bilă și robinet de golire 17415),
- **Prelungitor cu clapete de sens** (fitingurile de conectare sunt înlocuite cu racordul de prelungire cu clapetă de sens 18653 pe conducta de retur și cu racordul de prelungire 18797 pe conducta de alimentare),
- **Racord pentru conectarea CSE2 la distribuitorul de 5/4"** (fitingurile de conectare sunt înlocuite cu racordul 17920).