

FIȘĂ TEHNICĂ

Grup de pompare CSE2 F R8 1F




Caracteristici principale

Aplicație	Acesta asigură debitul prin circuite de încălzire neamixate. Grupul de pompare include un filtru cu magnet, astfel încât este potrivită și pentru sistemele mai vechi de conducte din oțel. Acesta poate fi montat cu ușurință pe un perete sau pe un distribuitor pentru mai multe circuite de încălzire.
Descriere	Se compune dintr-o pompă RPA 25-8, filtru cu magnet, supapă de reținere, robinete cu bilă și cu teacă pentru senzor, izolație.
Fluid de lucru	Apă, amestec apă-glicol (max. 1:1). Interval de pH 6,5–8,5.
Instalare	Pe verticală pe un perete sau pe un colector (pas de 125 mm).
Code	21125


Date privind stația de pompare

Temperatura de lucru a fluidului	5–95 °C
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Presiune minimă de lucru	0,5 bar
Temperatura ambiantă	5–40 °C
Umiditate relativă max.	80 %, fără condensare
Putere max. absorbită	65 W
Alimentarea pompei	230 V, 50 Hz
Curent max. la pompă	0,65 A
Material izolanț	EPP RG 60 g/l
Dimensiuni generale	360 x 142 x 245 mm
Greutate totală	5,9 kg
Conexiuni	4 x G 1" F

Graficul căderii de presiune la grupul de pompare

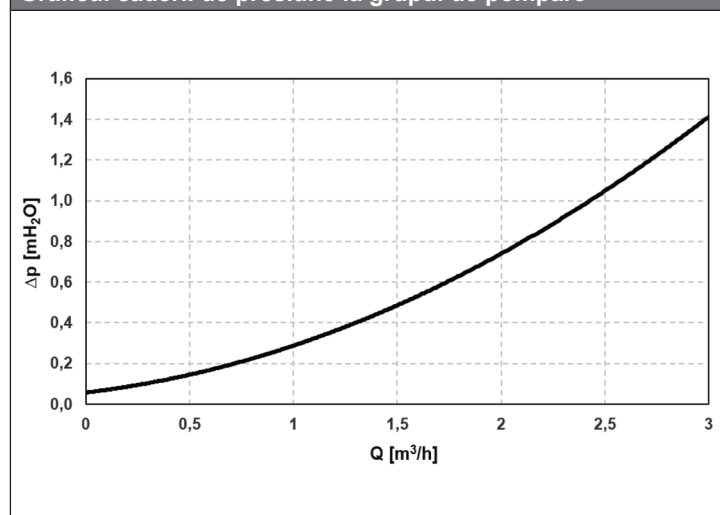

Exemplu de conexiune posibilă

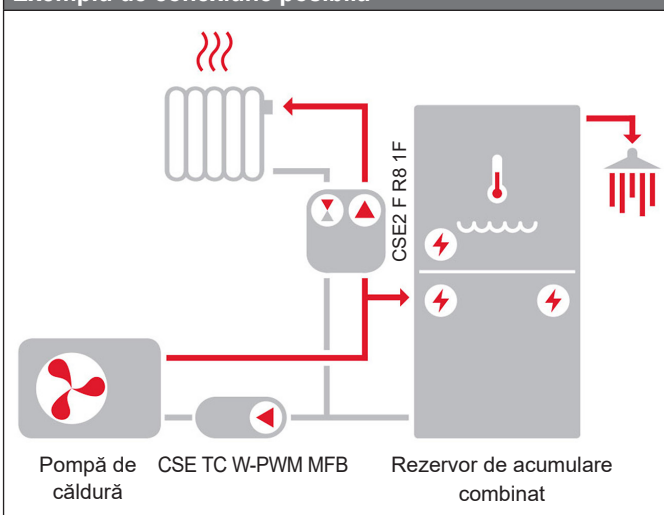


FIȘĂ TEHNICĂ


Grup de pompare CSE2 F R8 1F

Curbe de performanță ale pompei

Viteză constantă

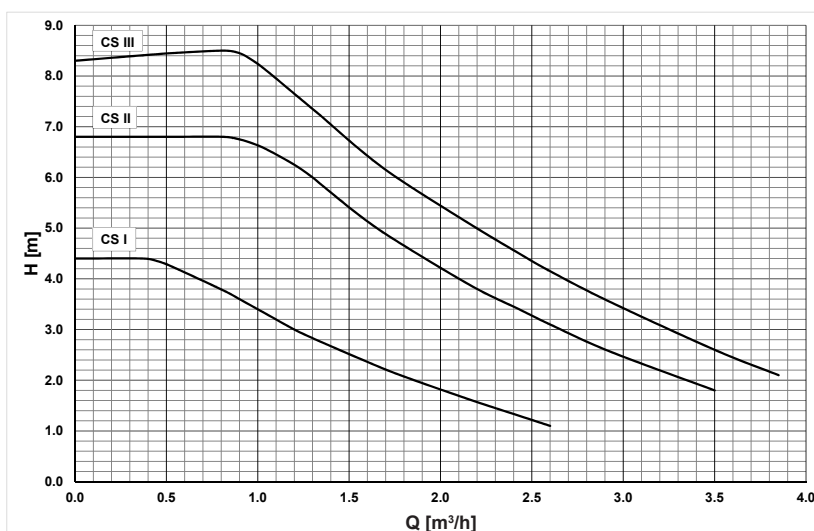

Presiune variabilă

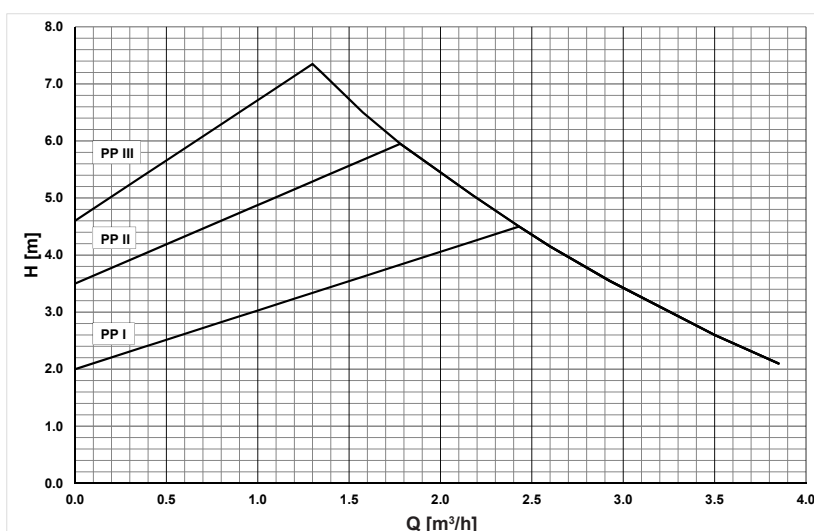

Presiune constantă

