


## FIȘĂ TEHNICĂ

### HR 100W și HR 30W Unități de Ventilație cu Recuperare de Căldură

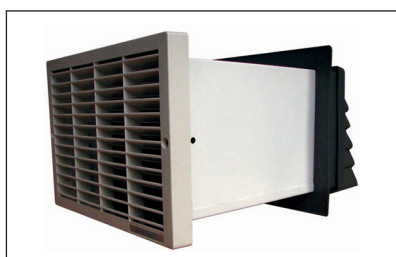

#### Caracteristici principale

Descriere	Unitate de Ventilație cu Recuperare de Căldură.
Aplicație	Ambele unități sunt destinate instalării pe perete, grosimea adecvată a peretelui este de la 220 la 280 mm (până la 500 mm cu extensie, consultați accesoriile).
Coduri	<b>6955</b> – HR 100W <b>6954</b> – HR 30W

Date de performanță	HR 100W	HR 30W
Viteză mică – intrare	38 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
Viteză mică – prelevare	43 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
Viteză mare – intrare	69 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h
Viteză mare – prelevare	77 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
Eficiență recuperare de căldură	max. 70 %	max. 70 %
Nivel sonor pentru viteză mică <sup>1)</sup>	20 dB(A)	–
Nivel sonor pentru viteză mare <sup>1)</sup>	35 dB(A)	28 dB(A)
Temperatura ambientului	do 40 °C	
Înălțime x lățime x lungime	195 x 270 x 370 mm (vezi Dimensiuni)	
Greutate	4,85 kg	

1) La 3 m distanță.


Date electrice	HR 100W	HR 30W
Alimentare electrică	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Siguranța sursei de alimentare	3 A (externă)	3 A (externă)
Consum de energie la viteză mică	12 W	10 W
Consum de energie la viteză mare	31 W	23 W

#### Accesorii


Extensie EXT 100

6956 (potrivită pentru HR 100W și HR 30W)


#### Dimensiuni

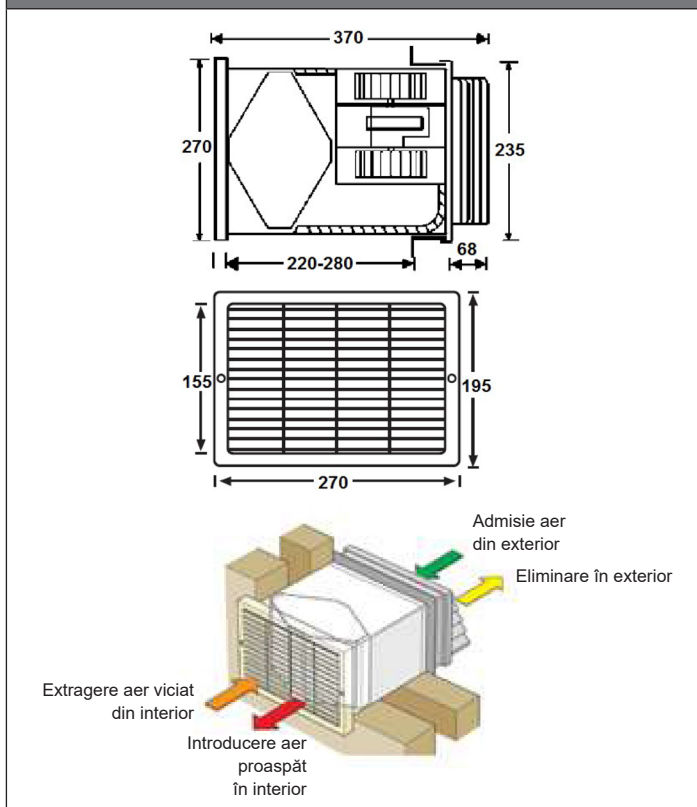


#### Cablare



Cablare pentru viteză mică



Cablare pentru viteză mare



L ... fază

N ... neutru

⏏ ... pământare