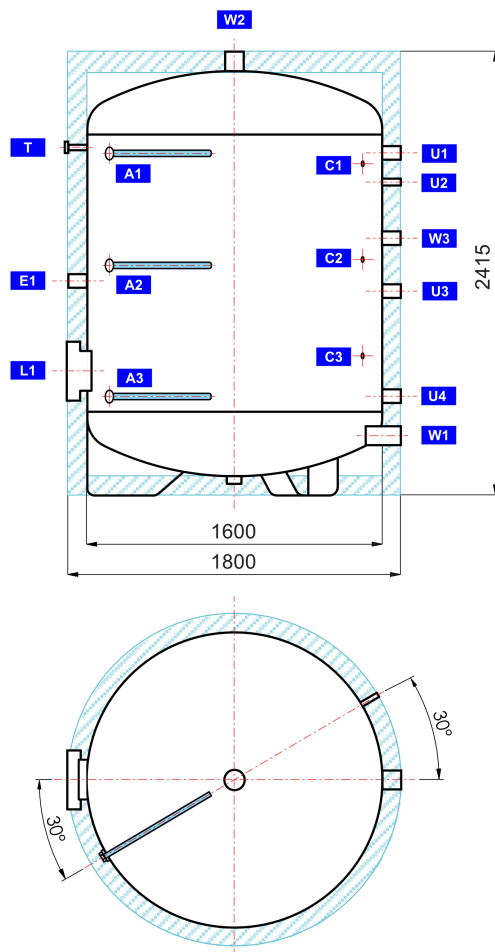


Rezervor ACM R0BC 4000

	Principalele caracteristici	
	Domeniu de utilizare	Rezervorul de stocare a apei calde fără schimbătoare de căldură interioare este destinat încălzirii apei calde de consum. Pot fi conectate până la 2 surse de căldură prin intermediul schimbătoarelor de căldură externe. Acesta este prevăzut cu izolație detașabilă și cu o tijă anodică de magneziu care îi protejează suprafața interioară de coroziune. Opțional, se poate instala o tijă anodică electronică în locul celei de magneziu, pentru coduri consultați tabelul Accesorii. Dacă se dorește, în rezervorul de apă caldă poate fi instalat un element de încălzire electric.
	Lichidul de lucru	apă
	Cod	21422
Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)		
Clasa de eficiență energetică		nu este dat
Pierdere statică		387 W
Volumul de stocare		3940 l
Date tehnice		
Volum total rezervor ACM		3940 l
Temperatura de lucru max. rezervor ACM		95 °C
Presiunea de lucru max. rezervor ACM		8 bar
Diametru rezervor ACM		1600 mm
Diametru rezervor ACM cu izolație		1800 mm
Înălțime totală rezervor ACM		2415 mm
Înălțime de basculare		3020 mm
Greutate goală rezervor ACM		845 kg
Materiale		
Material rezervor ACM		S235JR, perete intern emailat (DIN 4753-3)
Izolație rezervor ACM		Spumă PUR (moale)
Suprafață exterioară izolație rezervor ACM		PVC
Accesorii		
Rezistențe electrice		modelele ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Lungimea max. rezistența el. E1		815 mm
Anod electronic		cod 21613
Piese de schimb (anod din magneziu)		
Anod Mg. (A1)		cod 464
Anod Mg. (A2)		cod 464
Anod Mg. (A3)		cod 464

Rezervor ACM R0BC 4000
Dimensiuni

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Incalzire ACM			
W1	Apa rece	G 3" F	330
W2	Apă caldă menajeră	G 3" F	2415
W3	Recirculare	G 2" F	1400
Sursă de căldură auxiliară			
E1	Rezistențe electrice	G 2" F	1160
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	1800
C2	Senzor temperatură	G 1/2" F	1280
C3	Senzor temperatură	G 1/2" F	760
T	Termometru	G 1/2" F	1890
Ieșiri/intrări universale			
U1	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	1860
U2	Ieșiri/intrări universale	G 1" F	1700
U3	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	1110
U4	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	545
Altele			
L1	Flanșă	12 x M12	680
A1	Anod din magneziu	G 5/4" F	1860
A2	Anod din magneziu	G 5/4" F	1250
A3	Anod din magneziu	G 5/4" F	533