

Rezervor ACM R0BC 5000



Principalele caracteristici

Domeniu de utilizare

Rezervorul de stocare a apei calde fără schimbătoare de căldură interioare este destinat încălzirii apei calde de consum. Pot fi conectate până la 2 surse de căldură prin intermediul schimbătoarelor de căldură externe. Acesta este prevăzut cu izolație detașabilă și cu o tijă anodică de magneziu care îi protejează suprafața interioară de coroziune. Opțional, se poate instala o tijă anodică electronică în locul celei de magneziu, pentru coduri consultați tabelul Accesorii. Dacă se dorește, în rezervorul de apă caldă poate fi instalat un element de încălzire electric.

Lichidul de lucru apă

Cod 21423

Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)

Clasa de eficiență energetică nu este dat

Pierdere statică 432 W

Volumul de stocare 4927 l

Date tehnice

Volum total rezervor ACM 4927 l

Temperatura de lucru max. rezervor ACM 95 °C

Presiunea de lucru max. rezervor ACM 8 bar

Diametru rezervor ACM 1600 mm

Diametru rezervor ACM cu izolație 1800 mm

Înălțime totală rezervor ACM 2915 mm

Înălțime de basculare 3430 mm

Greutate goală rezervor ACM 985 kg

Materiale

Material rezervor ACM S235JR, perete intern emailat (DIN 4753-3)

Izolație rezervor ACM Spumă PUR (moale)

Suprafață exterioară izolație rezervor ACM plastic

Accesorii

Rezistențe electrice modelele ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U

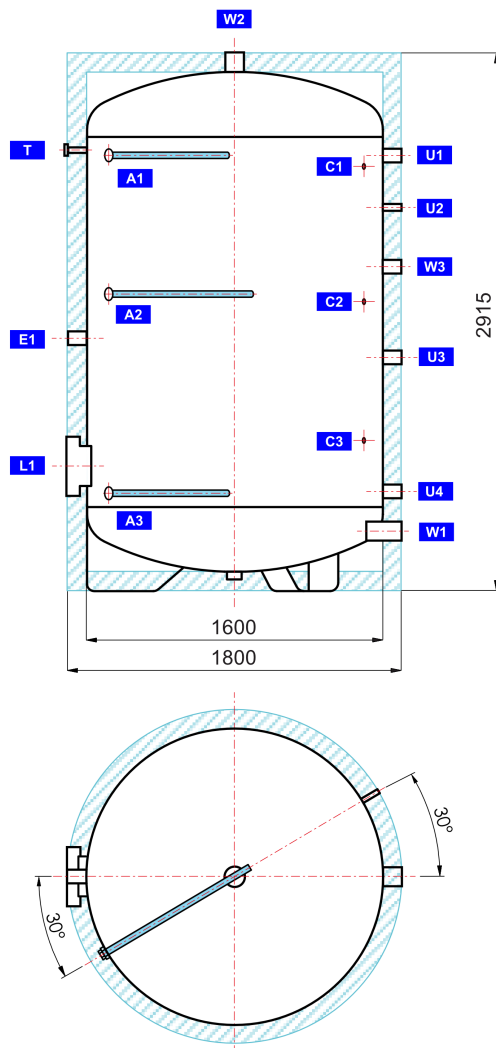
Lungimea max. rezistența el. E1 815 mm

Piese de schimb (anod din magneziu)

Anod Mg. (A1) cod 21614

Anod Mg. (A2) cod 3698

Anod Mg. (A3) cod 21614

Rezervor ACM R0BC 5000
Dimensiuni

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Incalzire ACM			
W1	Apa rece	G 3" F	330
W2	Apă caldă menajeră	G 3" F	2915
W3	Recirculare	G 2" F	1760
Sursă de căldură auxiliară			
E1	Rezistențe electrice	G 2" F	1370
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	2300
C2	Senzor temperatură	G 1/2" F	1570
C3	Senzor temperatură	G 1/2" F	820
T	Termometru	G 1/2" F	2390
Ieșiri/intrări universale			
U1	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	2360
U2	Ieșiri/intrări universale	G 1" F	2080
U3	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	1270
U4	Ieșiri/intrări universale	G 2" F	545
Altele			
L1	Flanșă	12 x M12	680
A1	Anod din magneziu	G 5/4" F	2360
A2	Anod din magneziu	G 5/4" F	1610
A3	Anod din magneziu	G 5/4" F	533