


## FIȘĂ TEHNICĂ

### Termoventil TSV3 BF

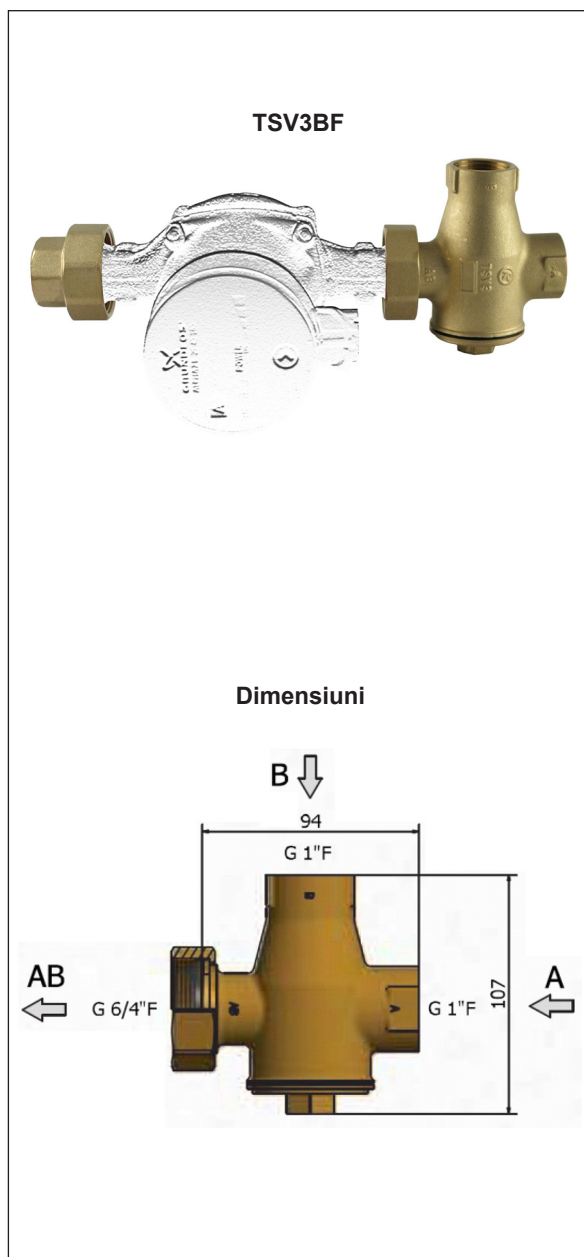

Caracteristici principale	
Aplicație	În sisteme cu cazan pe combustibil solid.
Descriere	Mixarea apei reci care se întoarce din sistemul de încălzire / rezervor cu apa caldă din cazan, menținând temperatura apei de retur spre cazan (și, prin urmare, a suprafețelor sale de transfer termic) la o temperatură la care nu se condensează. Racordul Fu/F de 6/4"x1" pentru pompă este inclus în livrare.
Fluid de lucru	Amestec de apă și glicol (max. 1:1).
Instalare	Instalarea este posibilă în orice poziție; dispune de echilibrare automată a bypassului.

Coduri	
13095	temperatura de deschidere de 45 °C
15939	temperatura de deschidere de 50 °C
13096	temperatura de deschidere de 55 °C
15940	temperatura de deschidere de 60 °C
13097	temperatura de deschidere de 65 °C
15941	temperatura de deschidere de 70 °C

Date tehnice	
Presiune maximă de lucru	6 bar
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Kvs (direcția A → AB)	6,2 m³/h
Kvs (direcția B → AB)	4,4 m³/h
Diametru interior nominal	DN 25
Racorduri	2x G 1" F, Olandez 6/4" Fu, Fitting țevă 6/4" F x 1" F
O-ring dop	Ø 45 x 3 mm
Greutate	0,8 kg

Materiale	
Carcasă supapă	alamă
Arc	oțel inoxidabil
Garnitură termostat și dop	EPDM
Garnitură conică	NBR

#### Graficul căderii de presiune

