





CUTII DE DISTRIBUȚIE A AERULUI

pentru
tubulatură VRC
de $\varnothing$ 75 mm

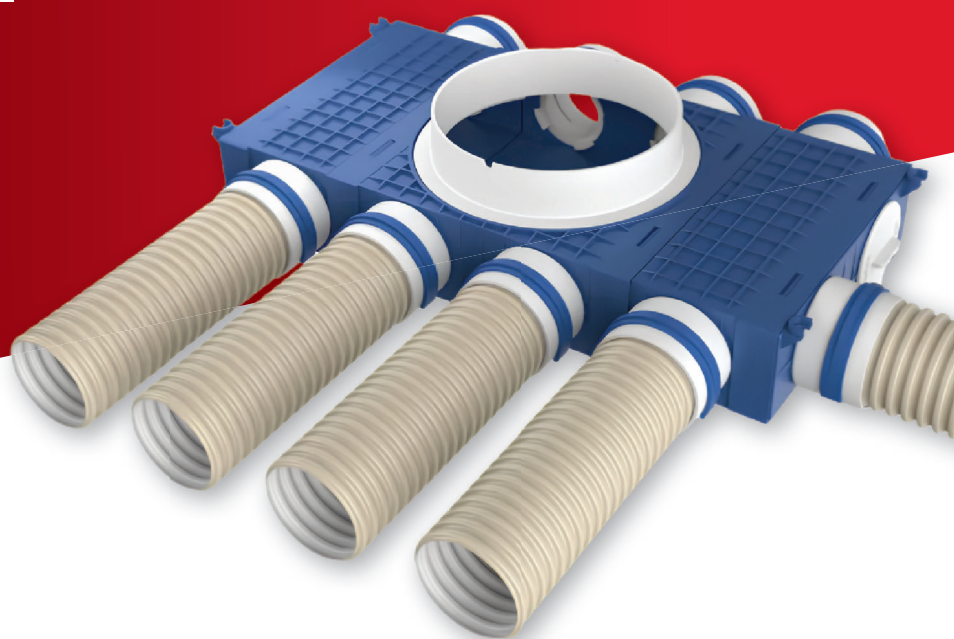

Avantajele sistemului:

- ✓ protecție igienică
- ✓ flexibilitate ridicată
- ✓ instalare ușoară
- ✓ cădere de presiune redus

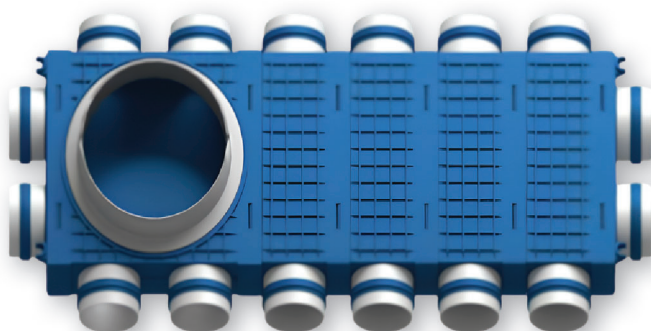

Componente pentru distribuția aerului

Tuburi flexibile

Tuburii antibacteriene din PE cu diametrul de 75 mm sunt destinate realizării sistemelor de ventilație controlată cu recuperare de căldură.

Tubul este fabricată din polietilenă de înaltă calitate, cu un **strat interior antistatic, antibacterian și antifungic**, care conține un aditiv cu microsiliciu. Tubul deține un certificat de igienă.

Datorită **diametrului interior mărit** (68 mm), aceasta permite un debit silențios de până la 40 m³/h.

Stratul exterior prezintă o **rezistență mecanică ridicată**.



COD: 21773 (50 m)
21984 (10 m)

Racord de tavan cu două tuburi

Racordul este utilizată pentru conectarea unei grile cu disc de aer de 125 mm la tubulatura flexibilă de 75 mm. Racordul are două orificii, dintre care unul poate fi astupat cu un dop (1 dop este inclus în livrare).

COD: 21757




INSTRUCȚIUNI VIDEO



Adaptor cu decalaj

Adaptorul din oțel zincat permite încrucișarea a până la 3 ramificații de tuburi de 75 mm.

COD: 21763

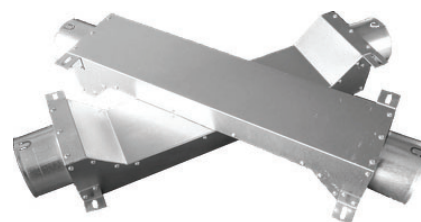

Cutii de distribuție pentru tuburi din PE

Cutie de distribuție a aerului

Cutia de bază este destinată interconectării a până la 8 ramificații de tuburi cu diametrul de 75 mm cu conducta principală de aer cu diametrul de 125 mm.

Strat de protecție pe bază de microparticule de argint, care protejează împotriva formării mușchiului și a bacteriilor.

Versiunea de bază are 8 ieșiri; ieșirile neutilizate pot fi astupate cu un dop de astupare (2 bucăți sunt incluse în livrare).

Cutia de bază poate fi **extinsă în mod flexibil** folosind kituri de extindere.

COD: 21758




Set de extindere

Setul este conceput pentru a extinde cutia de distribuție a aerului cu 2 prize. Folosind setul, cutia poate fi extinsă în mod repetat, pe două laturi. Prizele neutilizate pot fi astupate cu un dop de obturare (1 buc. inclus în pachet)

COD: 21759



EXEMPLU DE ASAMBLARE

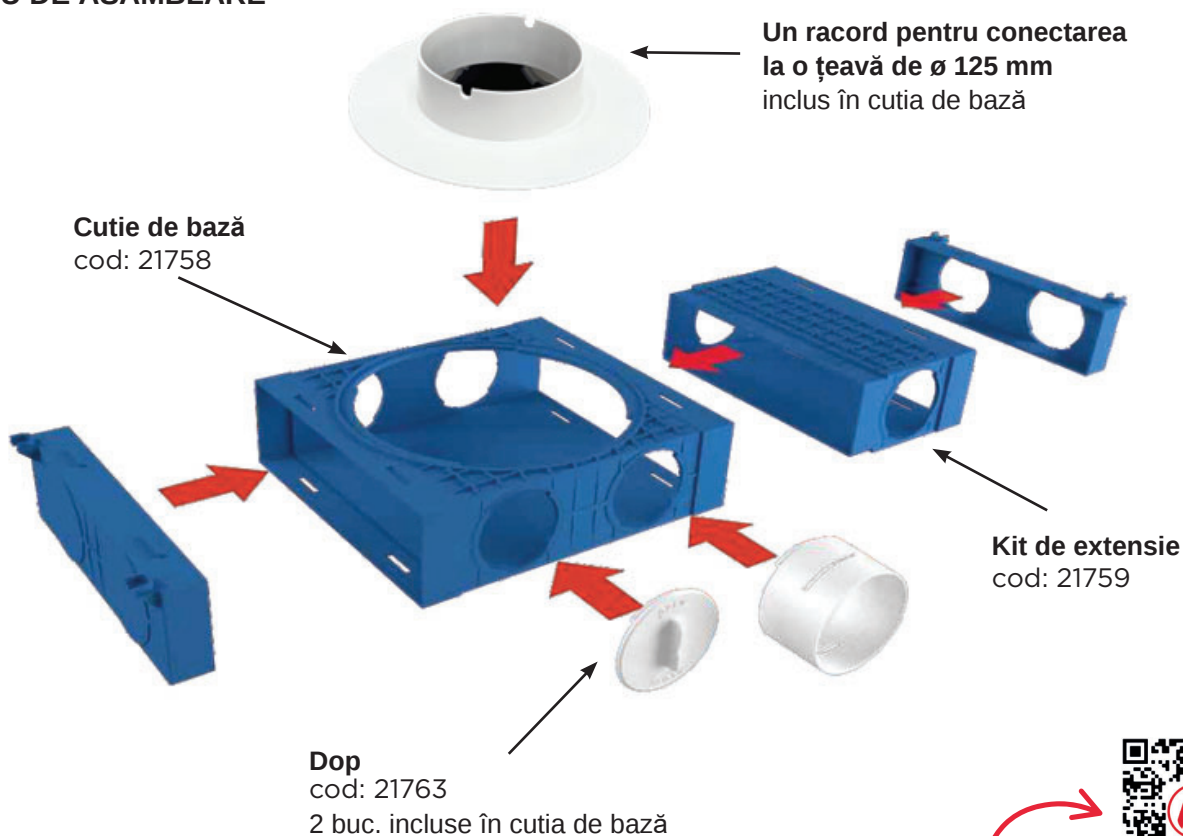

Accesorii pentru cutia de distribuție a aerului

Set de trecerea la tubulatură rectangulară

Setul servește la conectarea cutiei de distribuție la tubulatură rectangulară. Dopul se montează în locul racordului original cu diametru de 125 mm.

COD: 21762



Racord Ø 150 mm

Se utilizează pentru conectarea cutiei de distribuție la o tubulatură cu diametrul de 150 mm. Se montează în locul racordului original cu diametrul de 125 mm, care este inclus în dotarea de bază a cutiei.

COD: 21975



Dop Ø 75 mm

Destinat astupării ieșirilor neutilizate dintr-o cutie de distribuție a aerului.


COD: 21769



Diafragmă de reglare

Desprinderea unui număr diferit de segmente permite reglarea ușoară a debitului de aer între prizele individuale ale tubulaturii la cutia de distribuție a aerului.

COD: 22085



Clapetă

Intervalul de reglare al clapetei, care reglează debitul de aer, este de 90°.

COD: 16730



Avantajele sistemului

Protecție igienică

Proprietățile antistatice, antifungice și antibacteriene ale stratului interior asigură curățenia necesară a sistemului de ventilație.

Flexibilitate ridicată

Cutia de bază poate fi extinsă după dorință folosind kituri de extensie și poate fi conectată la diverse tipuri de tubulaturi.

Asamblare ușoară

Asamblare simplă și greutatea redusă a componentelor permit instalarea rapidă a tubulaturii la fața locului.

Cădere de presiune redusă

Numărul minim de racorduri și piese profilate, împreună cu peretele interior neted al furtunului, garantează o cădere de presiune minimă în tubulatură.